
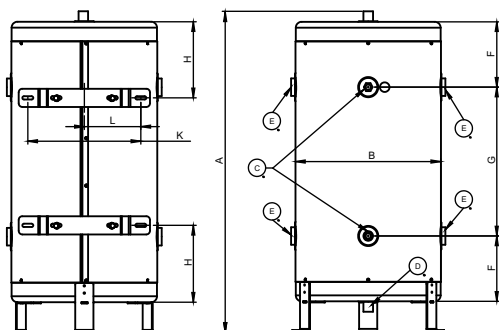


CAS-HV 50/100

AKUMULACIJSKI SPREMIK

Akumulacijski spremnici **CAS-HV 50/100** namijenjeni su akumuliranju tople ili hladne tehničke vode. Najčešće se spajaju na dizalice topline ili rashladnike vode gdje treba veća akumulacija energije, bilo toplinske ili rashladne kako bi se optimizirao rad izvora energije ili uštedjela električna energija. Proizvedeni su najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja od kvalitetnog čelika te spremnik ima kvalitetnu toplinsku izolaciju koja sprječava gubitke na okolinu i ujedno sprječava kondenzaciju kod akumuliranja hladne vode. Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001/2015.

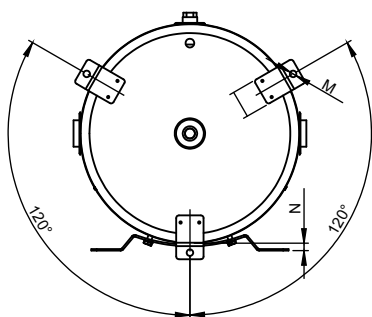

		CAS-HV 50	CAS-HV 100
Volumen	(l)	50	100
Masa praznog tijela spremnika	(kg)	30	40
Maksimalni radni tlak	(bar)	3	3
Minimalna radna temperatura	(°C)	-10	-10
Maksimalna radna temperatura	(°C)	100	100
Visina A / Promjer B	(mm)	880/400	1030/475
Tuljac za osjetnik C		1/2"	1/2"
Priključak D/E		1/2"/5/4"	1/2"/5/4"
Dimenzija F/G/H	(mm)	180/410/210	175/580/257
Dimenzija I/J/K/L	(mm)	425/425/310/155	500/500/310/155
Promjer M / Dimenzija N	(mm)	9/14	9/14
Izolacija	(mm)	35	35

* Minimalna radna temperatura odnosi se na mješavinu vode i glikola.